

2014

**POÊLES, FOYERS ET CHAUDIÈRES À PELLETS**

**KACHELS, HAARDEN EN KETELS OP PELLETS**

**PELLETSÖFEN- EINSÄTZE UND KESSEL**

**PELLET STOVES, HEARTHS AND BOILERS**



**EDILKAMIN**

 LA GAMME, LA PLUS COMPLÈTE D' EUROPE  
 EUROPA'S MEEST COMPLETE ASSORTIMENT

POÈLES • KACHELS • KAMINÖFEN• PELLET STOVE



**DEMEY** kW 10



**DAME** kW 6



**FORMA\*\*** kW 6



**TWIN\*** kW 6



**MYA** kW 6,5



**SEVEN** kW 7



**BRIO\*** kW 7,5



**NEA** kW 8



**LOU** kW 8



**FLEXA** kW 8



**LILIA PLUS** kW 8



**LOGO** kW 9



**NANCY-TINY  
KELLY** kW 9



**MOON-CHERIE-  
SPACE-FUNNY-  
VINTAGE** kW 11



**SIRENA-FANTASY  
STORY-FATA**  
kW 13,2

INSERTS-FOYERS • INBOUWAARDEN-HAARDEN • OFENEINSÄTZE-KAMINEINSÄTZE  
• INSERTS-FIREPLACES



**PELLET-BLOK**  
kW 15



**PELLBOX SCF** kW 10



**INPELLET 49** kW 6,5



**INPELLET 54** kW 8



**PELLINSERT 54** kW 8



EUROPAWEIT DIE BREITESTE PRODUKTPALETTE  
THE MOST COMPLETE RANGE IN EUROPE

THERMOPÔLES-THERMOCHÉMINÉES • THERMOKACHELS-THERMOHAARDEN  
WASSERGEFÜHRTE KAMINÖFEN UND KAMINEINSÄTZE • BACK BOILER STOVES-THERMO FIREPLACES



**IDROFLEXA C**  
kW 11,3



**BIJOUX - CAMEO**  
kW 15



**TRESOR - STRASS**  
kW 15



**ALPEN-URAL**  
kW 18



**ANDE - FUJI**  
kW 18

NEW



**DAISY** kW 20



**MEG** kW 23



**QUEBEC** kW 24



**TORONTO-  
MONTREAL** kW 24

CHAUDIÈRES • PELLETSKACHEL • PELLETS-HEIZKESSEL • PELLET BOILERS



NEW



**BERING\*\*** kW 12  
**BERING PLUS** kW 12



**DALLAS** kW 15  
**BASIC PLUS** kW 18



**BASIC\*\*** kW 18  
**OTTAWA- ATLANTA**  
kW 24-32,3



**CALGARY** kW 24  
**ORLANDO** kW 32,3



**MAXIMA 14-24**  
kW 16-24

INSERTS-FOYERS • INBOUWHAARDEN-HAARDEN • OFENEINSÄTZE-KAMINEINSÄTZE  
• INSERTS-FIREPLACES



**IDROPELLBOX**  
kW 15,7

\*\* Jusqu'à épuisement des stocks/ Zolang de voorraad strekt/ Solange der Vorrat reicht/ while stocks last

# AIR CHAUD/WARME LUCHT

Pour chauffer une ou plusieurs pièces grâce à l'air

Voor het verwarmen van een of meerdere ruimtes

Zum Heizen mit Wasser in ein oder zwei Zimmern

For heating one or more rooms with hot air

Les poêles, les foyers et les inserts à pellets Edilkamin permettent de chauffer la pièce d'installation par rayonnement et de diffuser l'air chaud grâce à des ventilateurs, à travers des grilles frontales. Certains modèles permettent de canaliser l'air chaud même dans les pièces voisines.

De kachels, vuurhaarden en inbouwhaarden op pellets van Edilkamin kunnen door middel van uitstraling de installatierruimte verwarmen en de warme lucht met behulp van ventilatoren door de roosters aan de voorkant verspreiden. Bepaalde modellen kunnen de warme lucht ook naar andere ruimtes vervoeren.

Die Pellet-Öfen, -Kamine und -Einsätze von Edilkamin ermöglichen die Erwärmung des Installationsraums durch Abstrahlung und die Verbreitung der Warmluft mittels Ventilatoren, über die an der Vorderseite angeordneten Gitter. Einige Modelle ermöglichen die Kanalisierung der Warmluft in die angrenzenden Zimmer.

Edilkamin stoves, fireplaces and pellet inserts allow for the rooms in which they are installed to be heated by radiation, while also diffusing hot air through the frontal grills using fans. Certain models even allow for the hot air to be channelled into adjacent rooms.



# WARMLUFT/HOT AIR



Système capable de gérer automatiquement la combustion du pellet/  
voor de automatische verbranding van pellets/  
für die automatische Steuerung der Pelletsverbrennung/  
For automatic pellet management



Ventilation forcée désactivable.  
*Uitschakelbare ventilatie.*  
Zwangsbelüftung ist deaktivierbar.  
Forced ventilation system, can be deactivated.



Idéal pour les maisons passives, caractérisées par une isolation thermique de haut niveau./  
Geschikt voor passieve woningen met een grote thermische isolatie./  
Geeignet für Passivhäuser mit Wärmedämmung von oberstem Niveau./  
Suitable for passive houses, characterised by a high level of thermal insulation.



Ce système, absolument innovant et « Breveté Edilkamin », exploite la double action de la vis d'alimentation des pellets. La haute performance de ce système consent une autonomie même de quelques mois sans nécessité d'interventions manuelles de nettoyage du creuset./ *Het betreft een absolut innovatief systeem, "gepatenteerd door EdilKamin", dat gebruik maakt van een dubbele werking van de Schroef voor het aanvoeren van de pellets. Het systeem presteert zo voortreffelijk dat het een autonomie mogelijk maakt, zelfs van maanden, zonder manuele tussenkomst voor het reinigen van het haardonderstel./* Es handelt sich hierbei um ein absolut innovatives und von "Edilkamin patentiertes" System, das die doppelte Wirkung der Pellet-Beschickungsschnecke ausnutzt. Das System ist so leistungsstark, dass auch eine monatelange Autonomie möglich ist, ohne manuelle Eingriffe zur Tiegelreinigung./ *This is a highly innovative system, patented by EdilKamin, which employs a double action of the pellet-loading screw. The high-performance system allows autonomous use for months at a time, without the need for manual chamber cleaning.*



15a B-VG

flamme  
VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois

VIE  
AAAI



kW 10 NEW

## DEMY

Bicombustible/ Combikachel  
Zweifach-Brennstoff/ Dual combustion

-  : réfractaire, vuurvast. Schamotte, refractory
-  : 40 kg
-  : 3-10
-  : kg/h 1-2,3 min-max  
: kg/h 3,5 (bois/hout/Holz/wood)
-  : 17-40 h
-  : 15 cm, femelle/vrouwelijk/nut/female
-  : m<sup>3</sup> 260
-  : cm 107x45,5x105 h
-  : en dotation/inbegrepen/mitgeliefert/supplied



Verre sérigraphié gris

Grijs glas

Glas mit Siebdruck, Grau

Grey printed glass

sistema  
**LEONARDO**  
OPBANDO

e-Brusher\*

\* patented





verre sérigraphié blanc/ wit glas/  
Glas mit Siebdruck, Weiß/ white printed glass

kW 6 NEW

## DAME

La véritable poêle étanche/  
De echte luchtdichte kachel/  
Der echte raumluftunabhängige  
Ofen/The real air tight stove

-  : vermiculite, *vermiculiet*, Vermiculit, *Vermiculite*
-  : 18 kg
-  : 2,2–6
-  : kg/h 0,5–1,5 min–max
-  : 12–25 h
-  : 15 cm, mâle/*mannelijk/feder/male*
-  : m<sup>3</sup> 155
-  : cm 104x33,5x110 h
-  : en dotation/*inbegrepen/mitgeliefert/supplied*



\*\* Kit Revêtements/ *Kit Bekledingen*  
*Verkleidungs-Kit/ Coverings kit*



\* patented





Acier, marbre/ marmer, staal / Stahl, marbre/ Steel, marmer

kW 6,5

## MYA

La véritable poêle étanche/  
De echte luchtdichte kachel/  
Der echte raumlufunabhängige Ofen/  
The real air tight stove



: fonte/gietijzer/Guss/cast iron



: 18 kg



: 2–6,5



: 0,4–1,5 kg/h



: 10–38 h



: 8 cm, mâle/mannelijk/feder/male



: m<sup>3</sup> 170



: cm 58x56x96 h



: en dotation/inbegrepen/mitgeliefert/supplied



Kit pour sortie des fumées depuis le haut et kit couvre-conduit, en option/Kit voor rookafvoer bovenaan en kit voor schoorsteenpijpbedekking, optioneel/Kit für Rauchgasabführung oben und Kit Rohrhülse (Optional)/Kit for smoke output from the top and flue cover kit (optional)



Acier et verre gris foncé/  
donkergris staal en glas/  
Stahl und Glas, dunkelgrau/  
Steel and dark grey glass



verre noir/zwart glas/  
Glas, schwarz/ Black glass



verre blanc/wit glas/  
Glas, weiß/white glass



\* patented



verre gris/ grize glas/ glass, grey/grey glass

NEW

kW 6

## FORMA\*\*

La véritable poêle étanche/  
De echte luchtdichte kachel/  
Der echte raumlufturnabhängige  
Ofen/The real air tight stove



acier et céramique ivoire/Staal en Ivoor kleurige keramiek/  
Stahl und elfenbeinfarbene Keramik/Wood effect ivory ceramic front

kW 6

## TWIN\*\*

La véritable poêle étanche/  
De echte luchtdichte kachel/  
Der echte raumlufturnabhängige Ofen/  
The real air tight stove

- : acier-fonte/stalen-gietijzer/  
Stahl-Gusseisen/steel-cast iron
- : 15 kg
- : 2-6
- : 0,6-1,3 kg/h
- : 9-20 h
- : 8 cm, mâle/mannelijk/feder/male
- : m<sup>3</sup> 155
- : cm 54x62x93 h
- : en dotation/inbegrepen/  
mitgeliefert/supplied



\* patented



stonelite marron clair sablé/Lichtbruine stonelite/  
Stonelite hellbraun/light brown stonelite

kW 7,5

BRIO\*\*



acier peint noir/  
zwart gelakt staal/  
Schwarz lackierter Stahl/  
black painted steel

- : fonte/gietijzer/Guss/cast iron
- : 13 kg
- : 2-7,5
- : 0,5-1,7 kg/h
- : 6-20 h

- : 8 cm, mâle/mannelijk/feder/male
- : m<sup>3</sup> 195
- : cm 67x56x66 h
- : en option/optioneel/  
Sonderausstattung/optional

sistema \*  
**LEONARDO**  
OGARDNOE

\*\* Jusqu'à épuisement des stocks/ Zolang de voorraad strekt/ Solange der Vorrat reicht/ while stocks last



acier peint gris/grijs gelakt staal/Grau lackierter Stahl/grey painted steel

kW 7

## SEVEN

 : fonte/gietijzer/Guss/cast iron

 : 15 kg

 : 2,1–7

 : 0,6–1,7 kg/h

 : 7–20 h

 : 8 cm, mâle/mannelijk/feder/male

 : m³ 180

 : cm 46x54x96 h

 : en option/optioneel/Sonderausstattung/optional



gris et inserts en céramique gris/  
grijs en inztstukken van grizekleurige keramiek/  
grau und Zierteile aus grauer Keramik/  
grey and inserts in grey ceramic



gris et inserts en céramique blanc/  
grijs en inztstukken van witkleurige keramiek/  
grau und Zierteile aus weißer Keramik/  
grey and inserts in white ceramic





inserts en céramique bordeaux/  
inztsukken van bordeauxkleurige keramiek/  
Zierteile aus bordeaux Keramik/inserts in bordeaux ceramic

kW 8 NEW

## NEA

La véritable poêle étanche/  
De echte luchtdichte kachel/  
Der echte raumluftruhige  
Ofen/The real air tight stove

-  : vermiculite, *vermiculiet*, Vermiculit, *Vermiculite*
-  : 24 kg
-  : 2,4–8
-  : 0,5–1,9 kg/h
-  : 11–42 h
-  : 8 cm, mâle/*mannelijk/feder/male*
-  : m<sup>3</sup> 210
-  : cm 49x54x119 h
-  : en option/*optioneel/Sonderausstattung/optional*



verre noir  
zwart glas  
Glas, schwarz  
Black glass



\* patented





verre blanc/wit glas/Glas, weiß/white glass

kW 8

LOU

La véritable poêle étanche/  
De echte luchtdichte kachel/  
Der echte raumluftunabhängige  
Ofen/The real air tight stove

-  : vermiculite, *vermiculiet*, Vermiculit, *Vermiculite*
-  : 24 kg
-  : 2,4–8
-  : 0,5–1,9 kg/h
-  : 11–42 h
-  : 8 cm, mâle/*mannelijk/feder/male*
-  : m<sup>3</sup> 210
-  : cm 46x52x112 h
-  : en dotation/*inbegrepen/* mitgeliefert/*supplied*



Double porte de fermeture foyer  
*Dubbele deur afsluiting vuurhaard*  
*Doppelte Verschlusstür für Feuerraum*  
*Double doors on the combustion chamber*



\* patented





Acier gris anthracite / Antracietgrijs staal /  
Anthrazitgrauem Stahl / Anthracite-grey steel

kW 8

## FLEXA

 : fonte/gietijzer/Guss/cast iron

 : 15 kg

 : 3,4–8

 : 0,9–2 kg/h

 : 6–13 h

 : 8 cm, mâle/mannelijk/feder/male

 : m<sup>3</sup> 210

 : cm 55x55x99 h

 : en option/optioneel/Sonderausstattung/optional



aluminium, céramique gris  
aluminium, keramiek grijs  
grauem A aluminium, Keramik  
grey aluminium, ceramic



céramique rouge  
rode keramiek  
roter Keramik  
red ceramic



pierre ollaire  
speksteen  
Naturstein  
Soapstone





céramique blanc opaque/ mat witte keramiek/ mattweisse Keramik/ Opaque white ceramic

## LILIA PLUS

- : fonte/gietijzer/Guss/cast iron
- : 15 kg
- : 3,4–8
- : 0,9–2 kg/h
- : 6–13 h
- : 8 cm, mâle/mannelijk/feder/male
- : m³ 210
- : cm 60x53x95 h
- : en option/optioneel/Sonderausstattung/optional



céramique bordeaux  
keramiek bordeaux  
Keramik weinrot  
bordeaux ceramic



céramique crème  
keramiek crème  
Keramik elfenbeinfarbe  
cream ceramic



céramique abricot/  
keramiek abrikoos/  
Keramik lachsfarbe/  
apricot ceramic



acier gris  
grijs staal  
grauer Stahl  
grey steel



pierre ollaire  
speksteen  
Naturstein  
soapstone



céramique grise/ keramiek grijs/ Keramik grau/ grey ceramic

kW 9

LOGO

-  : fonte/gietijzer/Guss/cast iron
-  : 20 kg
-  : 2,7–9
-  : 0,6–2,1 kg/h
-  : 8–28 h
-  : 8 cm mâle/mannelijk/feder/male
-  : m<sup>3</sup> 235
-  : cm 62x56x103 h
-  : en dotation/inbegrepen/mitgeliefert/supplied



céramique bordeaux  
keramiek bordeaux  
Keramik weinrot  
bordeaux ceramic



céramique grise  
keramiek grijs  
Keramik grau  
grey ceramic

sistema \*  
**LEONARDO**  
ORGANICO

\* patented



céramique blanc crème/ keramiek wit crèmekleur/  
Keramik altweiß/ cream ceramic

kW 9

TINY

- : fonte/gietijzer/Guss/cast iron
- : 20 kg
- : 2,8–9
- : 0,6–2 kg/h
- : 9–28 h
- : 8 cm mâle/mannelijk/feder/male
- : m<sup>3</sup> 235
- : cm 90x26x121 h
- : en dotation/inbegrepen/mitgeliefert/supplied
- : \*\* kit 8 en option/optioneel/ Sonderausstattung/optional



céramique noire  
Zwart keramiek  
Keramik schwarz  
black ceramic



céramique rouge  
keramiek rood  
Keramik rot  
red ceramic

sistema \*  
**LEONARDO**  
OPERA

\* patented



\*\* Alternatives pour sortie de fumée et conduits d'air chaud par le top (A) par l'arrière (B) par le côté (C)/ Verschillende mogelijkheden voor de rookafvoer en warmluchtkanalen op de bovenkant (A) aan de achterkant (B) aan de zijkant (C)/ Alternativen für Rauchabzug und Warmluftauslass Von der Oberseite (A) Von der Rückseite (B) Von der Seite (C)/ Alternatives for smoke outlet and warm air channels from the top (A) the rear (B) the side (C).



céramique blanc opaque/Mat wit keramiek/Mattweiß Keramik/white ceramic

kW 9

## KELLY

 : fonte/gietijzer/Guss/cast iron

 : 20 kg

 : 2,8–9

 : 0,6–2 kg/h

 : 9–28 h


 : 8 cm mâle/mannelijk/feder/male

 : m<sup>3</sup> 235

 : cm 84x26x119 h

 : en option/optioneel/Sonderausstattung/optional

 : \*\*kit 8 en option/optioneel/ Sonderausstattung/ optional



\*Alternatives pour sortie de fumée et conduits d'air chaud par le top (A) par l'arrière (B) par le coté (C)/ Verschillende mogelijkheden voor de rookafvoer en warmluchtkanalen op de bovenkant (A) aan de achterkant (B) aan de zijkant (C)/ Alternativen für Rauchabzug und Warmluftauslass Von der Oberseite (A) Von der Rückseite (B) Von der Seite (C) / Alternatives for smoke outlet and warm air channels from the top (A) the rear (B) the side (C).



acier bordeaux/  
bordeaux Stalen/  
Stahl weinrot/  
bordeaux painted steel



acier gris perle/ Parelgris stalen/  
Stahl Perlgrau/ pearl grey painted steel

## NANCY



: fonte/gietijzer/Guss/cast iron

: 20 kg

: 2,8–9

: 0,6–2 kg/h

: 9–28 h

: 8 cm mâle/mannelijk/feder/male

: m<sup>3</sup> 235

: cm 95x26x119 h

: en dotation/inbegrepen/mitgeliefert/supplied

: \*\*kit 8 en option/optioneel/Sonderausstattung/optional



laminam aspect bois/  
*Houteffect laminam/*  
*Holz-Effekt Laminam/*  
*wood effect laminam*

laminam aspect  
“corten”/“corteneffect”  
*laminam/“Corten-Effekt”*  
*Laminam/“corten-effect”*  
*laminam*



laminam blanc crème/roomwit laminam/  
*cremewelbes Laminam/off-white laminam*

**kW** 11

## CHERIE

 : fonte/gietijzer/Guss/cast iron

 : 19 kg

 : 5,5-11

 : 1,2-2,6 kg/h

 : 6-13 h

 : 8 cm mâle/mannelijk/feder/male

 : m<sup>3</sup> 285

 : cm 62x56x107 h

 : en dotation/inbegrepen/mitgeliefert/supplied

 : \*\*kit 10/10 bis en option/optioneel/Sonderausstattung/optional



céramique noisette  
keramiek Hazelnoot  
Keramik Haselnuss  
hazelnut ceramic



céramique rouge  
keramiek rood  
Keramik rot  
red ceramic



\* patented





céramique blanc crème/keramiek wit crèmekleur/  
Keramik elfenbeinfarbe altweiß/cream ceramic

kW 11

## FUNNY

-  : fonte/gietijzer/Guss/cast iron
-  : 19 kg
-  : 5,5–11
-  : 1,2–2,6 kg/h
-  : 6–13 h
-  : 8 cm mâle/mannelijk/feder/male
-  : m<sup>3</sup> 285
-  : cm 62x56x107 h
-  : en dotation/inbegrepen/mitgeliefert/supplied
-  : \*\*kit 10/10 bis en option/optioneel/Sonderausstattung/optional



acier gris, céramique rouge  
Grijstalen zijkanten,  
rode keramieken  
grauer Stahl, rote Keramik  
grey steel, red ceramic



acier gris, céramique blanc  
crème/grijstalen zijkanten,  
crèmekleurige keramieken/  
grauer Stahl, Keramik altweiß/  
grey steel, cream ceramic

sistema \*  
**LEONARDO**  
ORGANICO

\* patented





acier gris, céramique blanc crème/grijs staal zijkanten,  
crèmekleurige keramieken/ grauer Stahl, Keramik altweiß/  
grey steel, cream ceramic

**kW 11**

sistema \*  
**LEONARDO**

## SPACE



pierre de sable/zandsteen/sandstein/  
sandstone

**kW 11**  
**VINTAGE**

sistema  
**LEONARDO**

\* patented



céramique rouge/keramiek rood/Keramik rot/red ceramic

disponible version céramique blanc moucheté/  
beschikbare versie keramiek wit gevlekt/  
verfügbare Version Keramik altweiß/  
available version spiced white ceramic

**kW 11**

sistema  \*  
**LEONARDO**  
OGGIANETTI

## MOON



-  : fonte/gietijzer/Guss/cast iron
-  : 19 kg
-  : 5,5-11
-  : 1,2-2,6 kg/h
-  : 6-13 h
-  : 8 cm mâle/mannelijk/feder/male
-  : m<sup>3</sup> 285
-  : cm 62x56x107 h
-  : en dotation/inbegrepen/ mitgeliefert/ supplied
-  : \*\*kit 10/10 bis en option/optioneel/ Sonderausstattung/optional



pierre ollaire/Speksteen/Naturstein/soapstone

kW 13,2

sistema \*  
LEONARDO  
GRANDE

## SIRENA

-  : fonte/gietijzer/Guss/cast iron
-  : 23,5 kg
-  : 5,1–13,2
-  : 1,1–2,9 kg/h
-  : 7–19 h
-  : 8 cm mâle/mannelijk/feder/male
-  : m<sup>3</sup> 345
-  : cm 68x53x115 h
-  : en dotation/inbegrepen/mitgeliefert/supplied
-  : \*\*kit 11/11 bis en option/optioneel/ Sonderausstattung/optional



céramique blanc crème  
keramiek wit crèmekleur  
Keramik altweiß  
cream ceramic

céramique cuir  
leerkleurige keramiek  
Keramik Ledereffekt  
leather ceramic

\* patented



céramique rouge/ keramiek rood/ Keramik rot/ red ceramic

**kW 13,2**

sistema  
**LEONARDO**  
OGNIENIE\*

## FATA



: fonte/gietijzer/Guss/cast iron

: 23,5 kg

: 5,1–13,2

: 1,1–2,9 kg/h

: 7–19 h

: 8 cm mâle/mannelijk/feder/male

: m<sup>3</sup> 345

: cm 68x53x115 h

: en dotation/inbegrepen/mitgeliefert/supplied

: ++kit 11/11 bis en option/optioneel/Sonderausstattung/optional


Panneau/ paneel/ Bedienfeld  
Synoptic panel  
touch-screen



céramique cuir  
leerkleurige keramiek  
Keramik Ledereffekt  
leather ceramic



céramique rouge  
keramiek rood  
Keramik rot  
red ceramic



céramique blanc crème/keramiek wit crèmekleur/Keramik altweiß/cream ceramic

kW 13,2



## STORY

- : fonte/gietijzer/Guss/cast iron
- : 23,5 kg
- : 5,1-13,2
- : 1,1-2,9 kg/h
- : 7-19 h
- : 8 cm mâle/mannelijk/feder/male
- : m<sup>3</sup> 345
- : cm 68x53x115 h
- : en dotation/inbegrepen/mitgeliefert/supplied
- : \*\*kit 11/11 bis en option/optioneel/ Sonderausstattung/optional



Panneau/ paneel/ Bedienfeld  
Synoptic panel  
touch-screen

\* patented



Acier et céramique gris foncé/donkergris staal en keramiek/Stahl und Keramik, dunkelgrau/Steel and dark grey ceramic

**kw 13,2**

sistema \*  
**LEONARDO**  
LEONARDO

## FANTASY



: fonte/gietijzer/Guss/cast iron

: 23,5 kg

: 5,1-13,2

: 1,1-2,9 kg/h

: 7-19 h

: 8 cm mâle/mannelijk/feder/male

: m³ 345

: cm 68x53x115 h

: en dotation/inbegrepen/mitgeliefert/supplied

: \*\*kit 11/11 bis en option/optioneel/Sonderausstattung/optional



Panneau/ paneel/ Bedienfeld  
Synoptic panel  
touch-screen



pierre ollaire/Specsteen/Naturstein/  
soapstone

kW 6,5

kW 8

## INPELLET 49; INPELLET 54

 : fonte/gietijzer/Guss/cast iron

 : 10; 15

 : 1,9–6,5; 2,5–8

 : 0,5–1,5 kg/h; 0,5–1,9 kg/h

 : 5–14 h; 6,5–24 h

 : 8 cm, mâle/mannelijk/feder/male

 : m<sup>3</sup> 170; 210

 : cm 73x58x52/104 h; cm 73x58x60/116 h;

 : en dotation/inbegrepen/mitgeliefert/ supplied



kW 8

## PELLINSERT 54

 : fonte/gietijzer/Guss/cast iron

 : 15

 : 4,8–8

 : 0,7–1,8 kg/h

 : 7–17 h

 : 8 cm, mâle/mannelijk/feder/male

 : m<sup>3</sup> 210

 : cm 73x54x116 h

 : en dotation/inbegrepen/mitgeliefert/ supplied





revêtements/bekledingen/verkleidungen/coverings Air (Pellinsert 54)

kW 10

## PELLBOX SCF

-  : fonte/gietijzer/Guss/cast iron
-  : 25
-  : 5-10
-  : 1,1-2,2 kg/h
-  : 10-20 h
-  : 8 cm, mâle/mannelijk/feder/male
-  : m<sup>3</sup> 260
-  : cm 79x50x93/118 h
-  : en dotation/inbegrepen/mitgeliefert/supplied



kW 15

## PELLET-BLOK

-  : Ecokeram®
-  : 38
-  : 4,7-15
-  : 1-3,3 kg/h
-  : 11-35 h
-  : 8 cm, mâle/mannelijk/feder/male
-  : m<sup>3</sup> 390
-  : cm 70x72x112 h
-  : en dotation/inbegrepen/mitgeliefert/supplied
-  : kit 3 option/optioneel/Sonderausstattung/optional



sistema  
LEONARDO  
ORLANDI



3C SYSTEM  
COMBUSTORE  
CATALITICO



revêtements/bekledingen/verkleidungen/coverings Grace (Pellet-Blok)

# EAU CHAUDE/ KOUD WATER


*Pour chauffer toute la maison avec de l'eau  
Voor het verwarmen van uw woning met water  
Um das ganze Haus mit Wasser zu beheizen  
For heating the entire house with hot water*

*Les thermopoêles, les thermocheminées et les chaudières à pellet Edilkamin produisent de l'eau chaude pour alimenter les radiateurs et les panneaux radiants de toute la maison; ils peuvent être branchés aux installations déjà présentes et peuvent être placés à côté de la chaudière à gaz et des panneaux solaires modernes.*

*De thermokachels, thermohaarden en ketels op pellets van Edilkamin produceren warm water voor de toevoer aan radiatoren en vloerverwarming. Ze kunnen worden aangesloten op al bestaande installaties en kunnen functioneren in combinatie met gasketels en moderne zonnepanelen.*

*Die Heizöfen, Heizkamine und Pellet-Heizkessel von Edilkamin bereiten heißes Wasser für die Versorgung der Heizkörper und Strahlungsplatten im ganzen Haus. Sie können an bereits bestehende Anlagen angeschlossen werden und den Gaskessel sowie die modernen Solarmodule ergänzen.*

*Edilkamin stoves, fireplaces and pellet boilers produce hot water that can be used to supply all of the radiators and underfloor heating panels throughout the entire house. They can be connected to existing systems, and can even be used to supplement gas boilers and modern solar panels.*

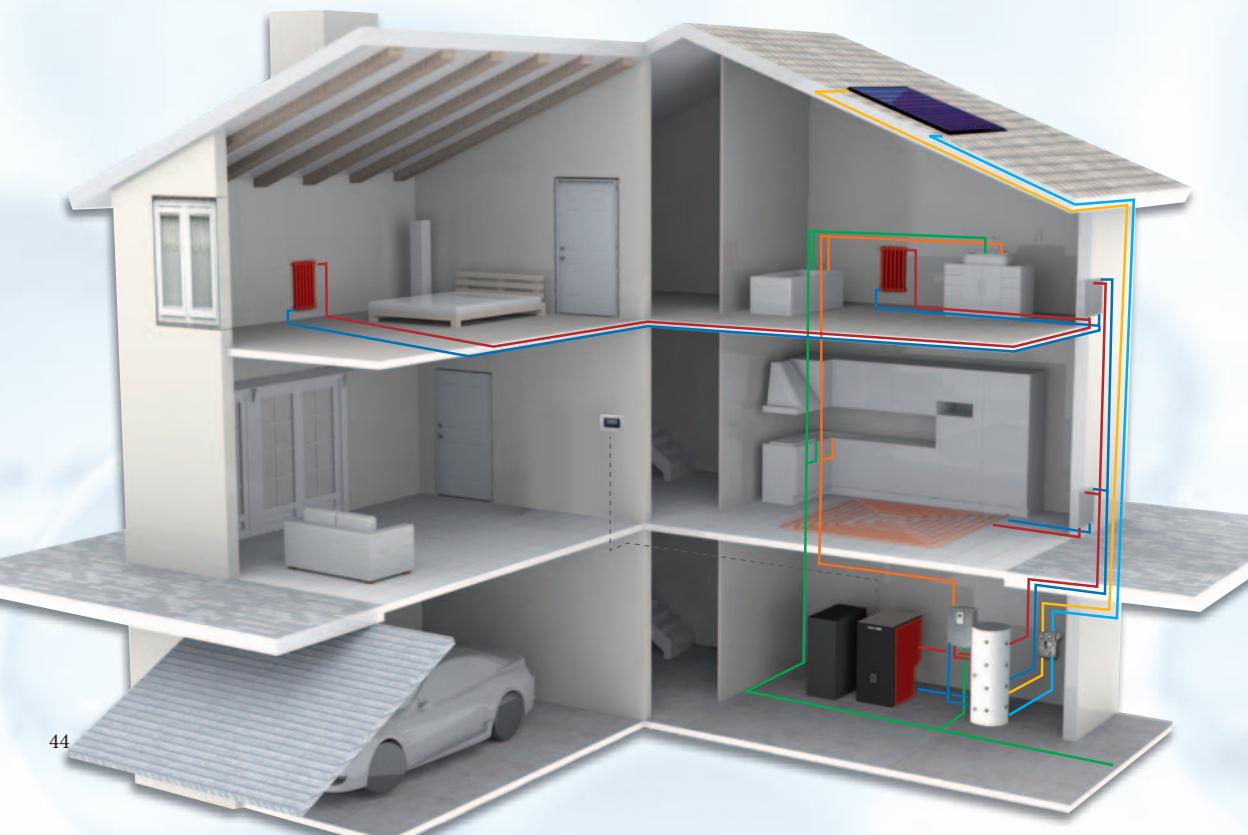

# WARMES WASSER/HOT WATER



Centrale pour la gestion centralisée des divers composants d'une installation de chauffage : panneaux solaires et radiants au sol, ballon tampon, bouilleur pour eau chaude sanitaire, etc.

Centrale voor het gecentraliseerde beheer van de verschillende componenten in een verwarmingsinstallatie: zonnepanelen en vloerverwarming, puffer, boiler voor huishoudelijk warm water, enz.

Steuereinheit für die zentralisierte Steuerung der verschiedenen Komponenten der Heizungsanlage: Solarmodule und Strahlungsplatten am Fußboden, Puffer, Kessel für Brauchwarmwasser, usw.

Control unit for the centralised management of various heating system components: solar panels and radiant floor, puffers, kettle for hot sanitary water, etc.



Brûleur céramique catalytique : il garantit des rendements élevés, de basses émissions et une quantité réduite de cendres, tout en limitant le nettoyage.

Katalytische keramische brander: garandeert een hoog rendement, lage uitstoot en een beperkte hoeveelheid as waardoor u minder vaak hoeft schoon te maken.

Katalytischer Keramikbrenner: garantiert einen hohen Wirkungsgrad, einen niedrigen Schadstoffausstoß und eine geringe Menge an Asche wodurch die Reinigungsarbeiten eingegrenzt werden.

Catalytic ceramic burner: ensures high efficiency, low emissions and a lower amount of ash, reducing cleaning.



Système capable de gérer automatiquement la combustion du pellet.

Voor de automatische verbranding van pellets.

Für die automatische Steuerung der Pelletsverbrennung.

For automatic pellet management.



Ventilation forcée désactivable.

Uitschakelbare ventilatie.

Zwangsbelüftung ist deaktivierbar.

Forced ventilation system, can be deactivated.



Sonde Lambda positionnée sur le parcours des fumées pour optimiser la combustion.

Lambda-sonde om de verbranding te optimaliseren.

Lambdasonde: eingebaut in den Rauchdurchgang sorgt für optimale Verbrennung.

Lambda temp. probe positioned in the flue path to optimize combustion.



Ce système, absolument innovant et « Breveté Edilkamin », exploite la double action de la vis d'alimentation des pellets. La haute performance de ce système consent une autonomie même de quelques mois sans nécessité d'interventions manuelles de nettoyage du creuset./ Het betreft een absoluut innovatief systeem, "gepatenteerd door Edilkamin", dat gebruik maakt van een dubbele werking van de Schroef voor het aanvoeren van de pellets. Het systeem presteert zo voortreffelijk dat het een autonomie mogelijk maakt, zelfs van maanden, zonder manuele tussenkomst voor het reinigen van het haardonderdelen./ Es handelt sich hierbei um ein absolut innovatives und von "Edilkamin patentiertes" System, das die doppelte Wirkung der Pellet-Beschickungsschnecke ausnutzt. Das System ist so leistungsstark, dass auch eine monatelange Autonomie möglich ist, ohne manuelle Eingriffe zur Tiegelreinigung./ This is a highly innovative system, patented by Edilkamin, which employs a double action of the pellet-loading screw.

The high-performance system allows autonomous use for months at a time, without the need for manual chamber cleaning.



15a B-VG

flamme VERTE

Le label  
du chauffage  
au bois

VILLE AEAU



**kw16/24**

**MAXIMA 14  
MAXIMA 24**

**PROPRETÉ MAXIMALE** pour une autonomie pouvant aller jusqu'à 3 mois/  
**MAXIMALE REINIGING** voor een branduur tot 3 maanden

: acier/stalen/ Stahl/steel

: 100 kg

: 5-16: 5-24

: 0,9-3,2 kg/h; 1,1-5,3 kg/h

: 30-108 h; 18-88 h

: 10 cm, mâle/mannelijk/feder/male

: m<sup>3</sup> 365; 625


: cm 111x67x160 h

**1** LE SYSTÈME E-BRUSHER augmente l'autonomie  
*E-BRUSHER-SYSTEEM verhoogt de brandduur*  
*Das E-BRUSHER SYSTEM erhöht die Autonomie*  
*The E-BRUSHER SYSTEM increases the autonomy*

**2** ÉCRAN TACTILE COULEURS DE 4,3" en mesure de temps réel l'état de la chaudière et de l'installation/ 4,3" KLEURENTOUCHSCREEN geeft de status van de ketel en de installatie in realtime weer/ 4,3" FARBE TOUCH SCREEN durch den der Status des Kessel und der Anlage immer angezeigt wird/ 4,3" COLOUR TOUCH SCREEN to see in real time the status of the boiler.

**3** RÉSERVOIR À GRANULÉS DE 100 Kg pouvant être complété par des réservoir supplémentaires/ PELLETTANK van 100 kg uitbreidbaar met extra tanks/ 100 Kg PELLET BEHÄLTER ergänzbar durch externen Pellet Tank/ 100 Kg Pellet Tank upgradable through external tanks

**4** DOUBLE PORTE DE FOYER ET ISOLATION permettant de transférer à l'eau plus de 90 % de la chaleur produite/ DUBBELE VUURDEUR EN ISOLATIE om meer dan 90% van de geproduceerde warmte aan het water af te geven/ DOPPELTE ISOLIERUNGSTÜR um über 90% der erzeugte Wärme an das Wasser weiterleiten zu können./ DOUBLE ISOLATION DOOR to transfer more than 90% of the produced heat to the water

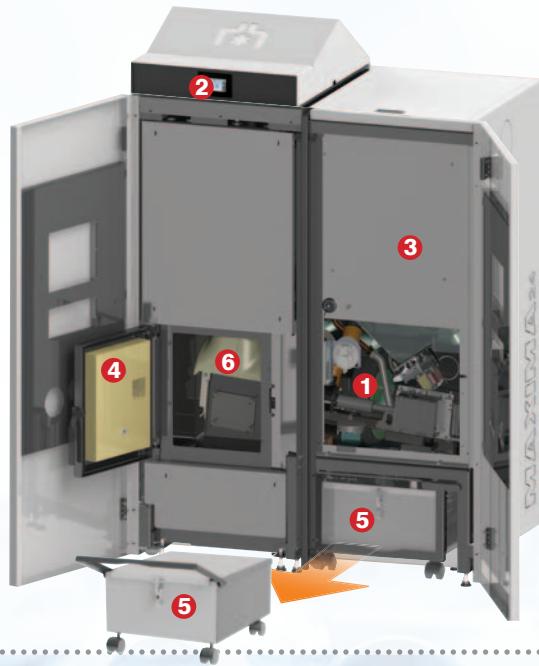

DOMO LIMA


*λ* Lambda

sistema \*  
LEONARDO

OPTIMALE REINIGUNG die die Autonomie bis zu 3 Monaten erhöht /  
MAXIMUM CLEANING that reaches 3 months of autonomy




- 5** GRAND BAC À CENDRES AMOVIBLE équipé de compacteurs qui augmentent la quantité de cendre pouvant être stockée/ GROTE VERWIJDERBARE ASLADE / voorzien van verdichters die ervoor zorgen dat er meer kan worden verzameld/ GROÙE ASCHENLADE AUF ROLLEN ausgestattet mit Verdichter die die maximale Aschenmenge erhöhen/ BIG ASH TRAY WITH WHEELS equipped with compactors to increase the maximum ash quantity
- 6** 3C SYSTEM combustore ceramico catalitico/ chambre de combustion céramique catalytique/  
Keramikbrenner mit Katalysator/ catalytic ceramic combustor
- 7** KIT HYDRAULIQUE INCORPORÉ avec vanne thermostatique anti-condensation  
INGEBOUWDE HYDRAULISCHE KIT inclusief condenswerende thermostatische klep  
EINGEBAUTES HIDRAULISCHES KIT mit Rücklaufanhebung  
HYDRAULIC KIT ONBOARD with anti-condensation valve
- 8** ÉCHANGEURS ET ÉCOUVILLONS POUR LE NETTOYAGE Le nettoyage est automatique et programmable et est réalisé au moyen d'écouvillons commandés par un moteur réducteur.  
WARMTEWISSELAARS EN BORSTELS VOOR DE REINIGING De reiniging kan geprogrammeerd worden en gebeurt automatisch met borstels aangedreven door een reductormotor.  
WÄRMETÄUSCHER REINIGUNG Die Reinigung ist einstellbar und erfolgt automatisch durch einen Getriebemotor der die Turbolatoren bewegt.  
HEAT EXCHANGER CLEANING The cleaning is programmable and is performed automatically with a gear motor that moves the cleaning brushes.



## e-Brusher\*

Système de nettoyage du creuset liés à la combustion des pellets./  
Reinigingssysteem van het haardonderstel, voor afzettingen die voortvloeien uit de pelletverbranding./  
System zum Reinigen des Tiegels von den Verkrustungen, die durch die Pellet-Verbrennung entstehen./  
Chamber cleaning system for removal of combustion-residue build-up.

\*patented



## 3C SYSTEM

Brûleur céramique catalytique : il garantit des rendements élevés, de basses émissions et une quantité réduite de cendres, tout en limitant le nettoyage/Katalytische keramische brander: garandeert een hoog rendement, lage uitstoot en een beperkte hoeveelheid as waardoor u minder vaak schoon te maken/ Katalytischer Keramikbrenner: garantiert einen hohen Wirkungsgrad, einen niedrigen Schadstoffausstoß und eine geringe Menge an Asche wodurch die Reinigungsarbeiten eingegrenzt werden/Catalytic ceramic burner: ensures high efficiency, low emissions and a lower amount of ash, reducing cleaning.

**kW 12**

## BERING\*\*

-  : acier-vermiculite/stalen-vermiculiet/  
Stahl-Vermiculit/steel-Vermiculite
-  : 55 kg
-  : 3,1–12
-  : 0,9–2,8 kg/h
-  : 19–58 h
-  : 8 cm, mâle/mannelijk/ feder/male
-  : m<sup>3</sup> 315
-  : cm 50x70x120 h




Domoklima PÉRIPHÉRIQUE "GRAPHIQUE" en dotation  
**DOMOKLIMA "GRAFISCHE" RANDAPPARATUUR**  
 Peripheriegeräte Domoklima  
**DOMOKLIMA GRAPHICA PERIPHERAL**

**kW 12**

## BERING PLUS **NEW**

-  : acier–fonte/stalen–gietijzer/  
Stahl–Gusseisen/steel–cast iron
-  : 60 kg
-  : 3,7–12
-  : 0,9–2,8 kg/h
-  : 20–63 h
-  : 8 cm, mâle/mannelijk/ feder/male
-  : m<sup>3</sup> 315
-  : cm 55x75x130 h

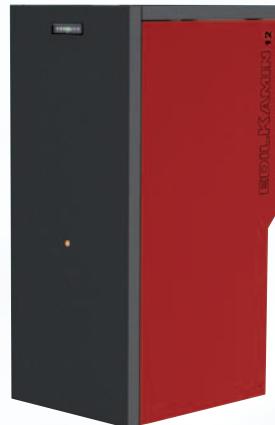

**kW 15**

## DALLAS



: acier-fonte/stalen-gietijzer/Stahl-Gusseisen/steel-cast iron

: 60 kg

: 4,2–15

: 1–3,4 kg/h

: 17–75 h

: 8 cm, mâle/mannelijk/feder/male

: m<sup>3</sup> 380

: cm 55x75x130 h



\*\* Jusqu'à épuisement des stocks/ Zolang de voorraad strekt/ Solange der Vorrat reicht/ while stocks last



kW 18

## BASIC\*\*

-  : acier-fonte/stalen-gietijzer/Stahl-Gusseisen/steel-cast iron
-  : 60 kg
-  : 6,1–18
-  : 1–4 kg/h
-  : 14–57 h
-  : 8 cm, mâle/mannelijk/feder/male
-  : m<sup>3</sup> 470
-  : cm 60x64x126 h
-  : en dotation/inbegrepen/mitgeliefert/supplied

kW 18

## BASIC PLUS

NEW

-  : acier-fonte/stalen-gietijzer/Stahl-Gusseisen/steel-cast iron
-  : 60 kg
-  : 5,4–18
-  : 1,2–4,1 kg/h
-  : 14–48 h
-  : 8 cm, mâle/mannelijk/feder/male
-  : m<sup>3</sup> 470
-  : cm 55x75x130 h

Domoklima PÉRIPHÉRIQUE "GRAPHIQUE" en dotation  
**DOMOKLIMA "GRAFISCHE" RANDAPPARATUUR**  
 Peripheriegeräte Domoklima  
**DOMOKLIMA GRAPHICA PERIPHERAL**



kW 24

## OTTAWA

-  : acier-réfractaire/stalen-vuurvast/Stahl-feuerfestem/steel-refractory
-  : 100 kg
-  : 7,5–24
-  : 1,7–5,7 kg/h
-  : 17–57 h
-  : 8 cm, mâle/mannelijk/ feder/male
-  : m<sup>3</sup> 625
-  : cm 63x89x126 h



Brûleur Innovant chambre de combustion en céramique avec catalyseur 3C System  
Brander Innovatieve keramische verbrander met katalysator 3C System  
Brenner: Innovative Keramik-Brennkammer mit Katalysator 3C System  
New catalytic ceramic combustor 3C SYSTEM

kW 24

## CALGARY

-  : acier-réfractaire/stalen-vuurvast/Stahl-feuerfestem/steel-refractory
-  : 100 kg
-  : 7,5–24
-  : 1,7–5,7 kg/h
-  : 17–57 h
-  : 10 cm, mâle/mannelijk/ feder/male
-  : m<sup>3</sup> 625
-  : cm 66x91x126,5 h

Domoklima PÉRIPHÉRIQUE "GRAPHIQUE" en dotation  
DOMOKLIMA "GRAFISCHE" RANDAPPARATUUR  
Peripheriegeräte Domoklima  
DOMOKLIMA GRAPHICA PERIPHERAL



Brûleur Innovant chambre de combustion en céramique avec catalyseur 3C System  
Brander Innovatieve keramische verbrander met katalysator 3C System  
Brenner: Innovative Keramik-Brennkammer mit Katalysator 3C System  
New catalytic ceramic combustor 3C SYSTEM

sistema  
**LEONARDO**  
D'ABANDONI

**3C** SYSTEM  
COMBUSTORE  
CATALITICO

sistema  
**LEONARDO**  
D'ABANDONI

**DOMO**clima  
clima

**3C** SYSTEM  
COMBUSTORE  
CATALITICO

\*\* Jusqu'à épuisement des stocks/ Zolang de voorraad strekt/ Solange der Vorrat reicht/ while stocks last

**kW 32,3**

## ATLANTA

-  : acier-réfractaire/stalen-vuurvast/  
Stahl-feuerfestem/steel-refractory
-  : 100 kg
-  : 9,5–32,3
-  : 2,1–7,4 kg/h
-  : 13–46 h
-  : 8 cm, mâle/mannelijk/ feder/male
-  : m<sup>3</sup> 840
-  : cm 63x89x126 h



sistema   
**LEONARDO** 

**kW 32,3**

## ORLANDO

-  : acier-réfractaire/stalen-vuurvast/  
Stahl-feuerfestem/steel-refractory
-  : 100 kg
-  : 9,5–32,3
-  : 2,1–7,4 kg/h
-  : 13–46 h
-  : 10 cm, mâle/mannelijk/ feder/male
-  : m<sup>3</sup> 840
-  : cm 66x91x126,5 h



Domoklima PÉRIPHÉRIQUE "GRAPHIQUE" en dotation  
DOMOKLIMA "GRAFISCHE" RANDAPPARATUUR  
Peripheriegeräte Domoklima  
DOMOKLIMA GRAPHICA PERIPHERAL



sistema   
**LEONARDO** 



ACCESSOIRES EN OPTION POUR CHARGEMENT  
ACCESSOIRES OPTIONEEL VOOR TOEVOER  
ZUBEHÖR SONDERAUSSTATTUNG FÜR BEFÜLLUNG  
OPTIONAL ACCESSORIES FOR LOADING

Réservoir en acier – Stalen tanken – Stahltank – Steel tanks




250 kg



500 kg

Réservoir avec structure en acier/Tank met stalen structuur/Tank mit Stahlstruktur/Tank with steel structure



\*Kit avec capacité de 300 kg pour transformation réservoir de 500 kg à 800 kg/Kit met inhoud van 300 kg, voor transformatie tank van 500 kg naar 800 kg/ Satz mit 300kg Fassungsvermögen, zur Umwandlung eines Tank von 500kg auf 800kg/Kit with 300kg capacity for converting tank from 500 kg to 800 kg

\*\*Kit avec capacité de 200 kg pour transformation réservoir de 800 kg à 1.000 kg/Kit met inhoud van 200 kg, voor transformatie tank van 800 kg naar 1.000 kg/ Satz mit 200kg Fassungsvermögen, zur Umwandlung eines Tank von 800kg auf 1.000kg/Kit with 200kg capacity for converting tank from 800 kg to 1.000 kg

Systèmes mécaniques pour l'alimentation de granulés – Mechanische systemen voor het bijvullen van pellet – Mechanische Systeme zur Pellet Beschickung – Mechanical pellet feeding systems



90 cm



150 cm



300 cm



500 cm

Vis avec moteur et accessoires/Vulschroef met motor en accessoires/Schnecke mit Motor und Zubehör/ screw feeder with motor and accessories



Kit collier pour suspension vis au plafond (tirants inclus)/Kit met ring om de vulschroef op te hangen (inclusief trekstangen)/Schellen-Satz zum Aufhängen der Schnecke an der Decke (Zuganker inklusive)/Collar kit for hanging screw feeder from ceiling (including tie rods)

Silos à distance en tissu – Remote stoffen silo – Gewebesilos – Remote silos in fabric



Silos stockage pellet de 2,1 à 3,2 t. (A)/Pelletopslag silo van 2,1 tot 3,2 t. (A)/ Gewebesilos von 2,1 bis 3,2 t. (A)/Fabric silos from 2.1 to 3.2 t. (A)

Silos stockage pellet de 4,2 à 6,7 t./Pelletopslag silo van 4,2 tot 6,7 t./ Gewebesilos von 4,2 bis 6,7 t./ Fabric silos from 4,2 to 6,7 t.

Systèmes pneumatique pour l'alimentation de granulés – Pneumatisch systemen voor het bijvullen van pellet – Pneumatische Systeme zur Pellet Beschickung – Pneumatic pellet feeding systems



Unité pour extraction à aspiration (mécanique sans moteur ni vis)/Zuigingsunit (mechanisch zonder motor en vulschroef)/ Einheit für Saugabzug/Extraction and suction unit

Système pneumatique pour le transport du pellet (Atlanta, Basic, Ottawa non compris)/Pneumatisch pellets transportsysteem (uitgezonderd Atlanta, Basic, Ottawa)/ Pneumatik-Anlage für den Pellettransport (ausgeschlossen Atlanta, Basic, Ottawa)/Pneumatic system for pellet transport (excluded Atlanta, Basic, Ottawa)



Petit tapis amortisseur granulés (chargement pneumatique)/Dempende steun voor pellet (pneumatisch laden)/ Pellet Dämpfmatte (pneumatische Beschickung)/Pellet damper mat (pneumatic loading)



Kit embout pour remplissage avec accessoires – SYSTÈME GUILLEMIN/Kit opening voor vullen met accessoires – GUILLEMIN-SYSTEEM/ Einfüllstutzen-Set mit Zubehör – SYSTEM STORTZ/Filler nozzle kit with accessories – SYSTEM STORTZ

kW 11,3

## IDROFLEXA C

 : fonte/gietijzer/Guss/cast iron

 : 27 kg

 : 6,9-11,3/9 eau,water,wasser,water

 : 1,7-2,7 kg/h

 : 9-14 h

 : 8 cm femelle/vrouwelijk/nutr/female

 : m<sup>3</sup> 295

 : cm 55x55x99 h

 : option/optioneel/Sonderausstattung/optional



Panneau synoptique  
"inclinable"  
Synoptisch paneel  
"verstelbaar  
Bedienfeld auf Top  
Reclining synoptic  
panel on top



céramique blanc opaque  
mat wit keramiek  
mattweiße Keramik  
white ceramic



céramique rouge  
keramiek rood  
Keramik rot  
red ceramic



pierre ollaire  
Speksteen  
Naturstein  
soapstone





aluminium gris, céramique grise/  
grijze keramiek en aluminium zijpanelen  
grau Keramik, graues Aluminium/  
grey aluminium and ceramic

kW 15

## TRESOR

-  : fonte/gietijzer/Guss/cast iron
-  : 21 kg
-  : 4,8–15/ 12 eau,water,wasser,water
-  : 1–3,4 kg/h
-  : 5–18 h
-  : 8 cm mâle/mannelijk/feder/male
-  : m<sup>3</sup> 390
-  : cm 62x61x107 h
-  : en dotation/inbegrepen/mitgeliefert/supplied



acer et céramique rouge  
Staal en rood keramiek  
Stahl und Keramik rot/  
steel and red ceramic



acer et céramique grise  
Staal en grijs keramiek  
Stahl und Keramik grau/  
grey steel and ceramic



\* patented





Acier et céramique couleur crème/staal en crèmekleurig keramiek/  
Stahl und cremeweiß Keramik/Steel and cream ceramic

kW 15

## BIJOUX

 : fonte/gietijzer/Guss/cast iron

 : 21 kg

 : 4,8–15/ 12 eau,water,wasser,water

 : 1–3,4 kg/h

 : 5–18 h

 : 8 cm mâle/mannelijk/feder/male

 : m<sup>3</sup> 390

 : cm 62x61x107 h

 : en dotation/inbegrepen/mitgeliefert/supplied



céramique blanc crème  
keramiek wit crèmekleur  
Keramik altweiß  
cream ceramic



\* patented





céramique rouge/keramiek rood/Keramik rot/red ceramic

kW 15

sistema  
LEONARDO  
ON OFF \*

## CAMEO

 : fonte/gietijzer/Guss/cast iron

 : 21 kg

 : 4,8–15 / 12 eau,water,wasser,water

 : 1–3,4 kg/h

 : 5–18 h

 : 8 cm mâle/mannelijk/feder/male

 : m<sup>3</sup> 390

 : cm 62x61x107 h

 : en dotation/inbegrepen/mitgeliefert/supplied



\* patented



pierre de sable/zandsteen/sandstein/sandstone

kW 15

sistema  
LEONARDO  
OGGIANDO  
ON OFF \*

## STRASS



: fonte/gietijzer/Guss/cast iron

: 21 kg

: 4,8-15/12 eau,water,wasser,water

: 1-3,4 kg/h

: 5-18 h

: 8 cm mâle/mannelijk/feder/male

: m<sup>3</sup> 390

: cm 62x61x107 h

: en dotation/inbegrepen/mitgeliefert/supplied



\* patented



pierre ollaire/Speksteen/Naturstein/sofostone

## ANDE

-  : acier–fonte/stalen–gietijzer/Stahl–Gusseisen/  
steel–cast iron
-  : 26 kg
-  : 5,6–18/16 eau/water/wasser/water
-  : 1,2–4,1 kg/h
-  : 6–19 h
-  : 8 cm, mâle/mannelijk/feder/male
-  : m<sup>3</sup> 470
-  : cm 68x60x115 h
-  : en dotation/inbegrepen/mitgeliefert/supplied



céramique cuir  
leerkleurige keramiek  
Keramik Ledereffekt  
leather ceramic



céramique rouge  
keramiek rood  
Keramik rot  
red ceramic





céramique blanc crème/ keramiek wit crèmekleur  
Keramik altweiß/ cream ceramic

**kW 18**

sistema  
**LEONARDO**  
LEONARDO

## FUJI



céramique rouge/ rood keramiek/  
Keramik rot/ red ceramic

**kW 18** sistema  
**LEONARDO**

disponible version céramique blanc crème et cuir/ beschikbare versie keramiek wit crèmekleur, leerkleurige / verfügbare Version Keramik altweiß, Ledereffekt / available version cream ceramic and leather

panneau synoptique "touch screen"  
synoptisch paneel "touch screen"  
bedienfeld auf top "touch screen"  
"touch screen" synoptic panel

## ALPEN

- : acier–fonte/stalen–gietijzer/  
Stahl–Gussisen/ steel–cast iron
- : 26 kg
- : 5,6–18/16 eau/water/wasser/  
water
- : 1,2–4,1 kg/h
- : 6–19 h
- : 8 cm, mâle/mannelijk/feder/  
male
- : m<sup>3</sup> 470
- : cm 68x60x115 h
- : en dotation/inbegrepen/mitge–  
liefert/supplied

\* patented



pierre ollaire/ Speksteen/Naturstein/soapstone

**kw 18**

sistema  
LEONARDO  
GAS

## URAL



 : acier–fonte/stalen–gietijzer/Stahl–Gusseisen/  
steel–cast iron

 : 26 kg

 : 5,6–18/16 eau/water/wasser/water

 : 1,2–4,1 kg/h

 : 6–19 h

 : 8 cm, mâle/mannelijk/feder/male

 : m<sup>3</sup> 470

 : cm 68x60x115 h

 : en dotation/inbegrepen/mitgeliefert/supplied

panneau synoptique “touch screen”  
synoptisch paneel “touch screen”  
bedienfeld auf top “touch screen”  
“touch screen” synoptic panel



Aacier et céramique gris foncé/donkergris staal en keramiek/  
Stahl und Keramik, dunkelgrau/Steel and dark grey ceramic

## DAISY

-  : acier-vermiculite/stalen-vermiculiet/  
Stahl-Vermiculit/steel-Vermiculite
-  : 30 kg
-  : 6-20/16 eau/water/wasser/water
-  : 1-4,2 kg/h
-  : 7-30 h
-  : 8 cm, mâle/mannelijk/feder/male
-  : m<sup>3</sup> 520
-  : cm 100x40x121 h
-  : en dotation/inbegrepen/mitgeliefert/supplied



céramique blanc crème  
keramiek wit crèmekleur  
Keramik altweiß  
cream ceramic



céramique rouge  
keramiek rood  
Keramik rot  
red ceramic



\* patented





céramique noir brillant/ glanzend zwart keramiek/Keramik, Schwarz, glänzend/  
/shiny black ceramic

kW 24

## MONTREAL

-  : acier-réfractaire/stalen-vuurhaard  
Stahl-Schamotte/steel-refractory
-  : 60 kg
-  : 7–24/21 eau/water/Wasser/water
-  : 1,6–5,3 kg/h
-  : 11–36 h
-  : 10 cm, mâle/mannelijk/feder/male
-  : m<sup>3</sup> 625
-  : cm 63x71x126 h (Toronto–Quebec)
-  : cm 64,5x74x124 h (Montreal)
-  : en dotation/inbegrepen/mitgeliefert/  
supplied

sistema LEONARDO®  
  
COMBUSTORE CERAMICO CATALITICO

KIT INCORPORÉ POUR LA PRODUCTION INSTANTANÉE D'EAU CHAUDE SANITAIRE  
EEN INGEBOUWDE KIT VOOR DE ONMIDDELUKE PRODUCTIE VAN WARM WATER  
VOOR SANITAIR GEBRUIK  
EINGEBAUTER BAUSATZ FÜR DIE SOFORTERZEUGUNG VON WARMBRAUCHWASSER  
KIT INCORPORATED FOR INSTANT PRODUCTION OF HOT SANITARY WATER



TORONTO  
acier gris, céramique rouge ou crème/  
Grijst staal zijkanten, keramiek rood  
ook crèmekleur/  
grauer Stahl, rote oder  
elfenbeinfarbene Keramik/  
grey steel, red or cream ceramic

MONTREAL  
céramique bordeaux/  
Bordeauxkleurige/  
Keramik bordeaux/  
bordeaux ceramic

\* patented



QUEBEC céramique crème ou rouge/keramiek crèmekleur ook rood/elfenbeinfarbene  
oder rote Keramik/cream or red ceramic

kW 23

## MEG



: acier-fonte/stalen-gietijzer/Stahl-Gusseisen/  
steel-cast iron

: 40 kg

: 7-23/20 eau/water/wasser/water

: 1,6-5,3 kg/h

: 7-23 h

: 8 cm, mâle/mannelijk/feder/male

: m<sup>3</sup> 600

: cm 59x61x121 h

: en dotation/inbegrepen/mitgeliefert/  
supplied



céramique bordeaux  
Bordeauxkleurige  
Keramik bordeaux  
bordeaux ceramic

Céramique parchemin  
Perkamentkleurig keramiek  
Pergamentfarbene Keramik  
Parchment ceramic



\* patented



céramique blanc opaque/mat wit keramiek/mattweiße Keramik/white ceramic

**kw 15,7**

## IDROPELLBOX

 : acier/stalen/Stahl/steel

 : 30 kg

 : 4,5–15,7 / 12,6 eau/water/Wasser/water

 : 1–3,5 kg/h

 : 8–27 h

 : 8 cm, mâle/mannelijk/feder/male

 : m<sup>3</sup> 410

 : cm 72x56x118 h

 : en dotation/inbegrepen/mitgeliefert/supplied



Air chaud /warmer lucht  
Warmluft/hot air

sistema   
**LEONARDO**

\* patented



revêtements/bekledingen/verkleidungen/coverings – Fair (Idropellbox)

## REVÊTEMENTS • BEKLEDINGEN • VERKLEIDUNGEN



### FUN

- Inpellet 54, cm 174x78x89 h.



### INCAS

- Pellinsert 54, Inpellet 54, cm 122x8x149 h;
- Pellbox SCF, cm 132x8x157 h.



### GRACE


- Pellet-Blok, cm 99x5x143 h.



### SAHARA

- Pellinsert 54, Inpellet 54, cm 120x4x83 h;
- Pellbox SCF, cm 123x4x88 h.

## • COVERINGS

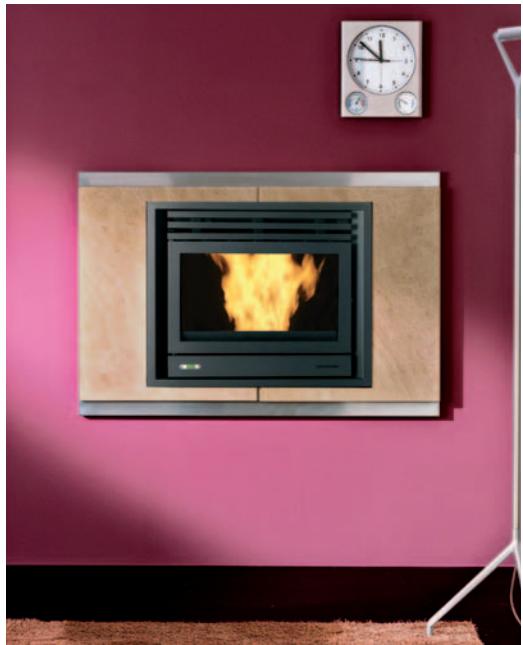

## ARABESQUE

- Pellinsert 54, Inpellet 54, cm 120x4x81 h;
- Pellbox SCF, cm 123x4x88 h.



## AIR

- Pellinsert 54, Inpellet 54, cm 106x4x75 h;
- Pellbox SCF, cm 110x4x81 h;

# REVÊTEMENTS • BEKLEDINGEN • VERKLEIDUNGEN



## HIGH TECH

- Pellinsert 54, Inpellet 54, cm 120x7x105 h;
- Pellbox SCF, cm 131x7x114 h.



## WOOD

- Pellinsert 54, Inpellet 54, cm 180x14x90 h;
- Pellbox SCF, cm 180x14x96 h.



## JUNGLE

- Pellinsert 54, Inpellet 54, cm 115x7x102 h;
- Pellbox SCF, cm 120x7x109 h.



## BIX BOX 62

- Pellbox SCF, cm 109x26x106 h.

## • COVERINGS



SILVER

- Pellinsert 54, Inpellet 54, cm 103x4x90 h;
- Pellbox SCF, cm 107x4x96 h.



FAIR

- Idropellbox, cm 106x8x121 h;
- Pellet-Blok, cm 92x8x105 h.



IRON

- Pellinsert 54, Inpellet 54, cm 108x9x95 h;
- Pellbox SCF, cm 113x9x102 h.

POÊLES/KACHELS/ KAMINÖFEN/PELLET STOVE		DEMY	DAME	FORMA	TWIN	MYA	SEVEN	BRIOT
	kg Réservoir à pellets / Pellettank / Pelletbehälter / Pellet hopper	40	18	15	15	18	15	13
	kW	10	6	6	6	6,5	7	7,5
	kg/h min-max Consommation / Verbruik / Verbrauch / Consumption	1-2,3 3,5 (bois/fout/ Holz/wood)	0,5-1,5	0,6-1,3	0,6-1,3	0,4-1,5	0,6-1,7	0,5-1,7
	h min-max Autonomie / Brandduur / Autonomie / Autonomy	17-40	10-30	9-20	9-20	10-38	7-20	6-20
	m³ *Volume chauffable / Verwarmbaar volume / Beheizbarer Rauminhalt / Heatable volume	260	155	155	155	170	180	195
	Rendement / Rendement / Leistung / Efficiency	90,8	85,7	95,4	95,4	92,2	89,2	89
	cm Ø Sortie fumées / Rookafvoer / Rauchabzug / Smoke outlet	15 F	8 M	8 M	8 M	8 M	8 M	8 M
	cm Ø Sortie air chaud / Uitgang warmte lucht/ Wärmluftauslass / Hot air outlet	-	8	-	-	-	-	-
	Poids avec emballage / Gewicht mit verpackungsmaterial / Gewicht / Weight with packaging	250	200	188	222	170/183	165	170
S L-SG EB-PH BBC	Sistema Leonardo - Sistema Galileo E-Brusher - Passive House- Bbc	EB SL	SL PH-BBC	SL	SL	SL PH-BBC	-	SL
	Panneau synoptique / Synoptisch paneel / Bedienfeld / Synoptic panel	-	-	•	•	-	•	•
	Régulateur automatique de la combustion/Auto-matique regelaar van de verbranding / Automatische Verbrennungsregler/Regulador automático de la combustión/Automatic com-bustion control	•	•	•	•	•	•	•
	Autoclean: Nettoyage automatique du creuset/ Automatische reiniging van de vuurpot/Automa-tische/ Reinigung des Brenntiegels/ Automatic combustion chamber cleaning	•	•	•	•	•	•	•
	GSM: Gestion à distance/Beheer op afstand/Fernsteuerung/ Remote mana-gement	•	•	•	•	•	•	•
	Confortclima	•	•	•	•	•	•	•
	Programmateur horaire hebdomadaire / Week-uurprogrammering / Wöchentliche Stunden-Programmierung / Weekly time programmer	•	•	•	•	•	•	•
	Foyer / Vuurhaard / Brennraum / Hearth	R	V	A-G	A-G	G	G	G

\*\*Le volume de chauffe est calculé sur la base d'une nécessité de 33 kcal/m3h. Ce volume peut donc varier sensiblement selon le degré d'isolation de l'habitation, son exposition, sa zone climatique, etc.

\*\* Het verwarmde volume wordt berekend op basis van een behoefte van 33 kcal/ m3h. Hetzelfde volume kan dus gevoelig variëren naargelang de isolatiegraad van de woning, van de ligging, van de klimaatzone, enz.

LOU NEA	FLEXA	LILIA PLUS	LOGO	NANCY TINY	KELLY	FUNNY CHERIE MOON SPACE	VINTAGE	SIRENA FATA STORY FANTASY
24	15	15	20	20	20	19	19	23,5
8	8	8	9	9	9	11	11	13,2
0,5-1,9	0,9-2	0,9-2	0,6-2,1	0,6-2	0,6-2	1,2-2,6	1,2-2,6	1,1-2,9
11-42	6-13	6-13	8-28	9-28	9-28	6-13	6-13	7-19
210	210	210	235	235	235	285	285	345
93	89,2	89,2	90,1	94,1	94,1	90,06	90,06	92,5
8 M	8 M	8 M	8 M	8 M	8 M	8 M	8 M	8 M
-	-	-	-	10	10	10	10	10
203,6 210	169 187 205	151 155 168	202	220 217	189	207 227 243 282	226	262 262 240 287
SL PH-BBC (Nea)	SG	-	SL	SL	-	SL	SL	SL
-	•	•	•	-	•	•	•	•
•	-	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	-	•	•	•	•	•	•	•
•	-	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
V	G	G	G	G	G	G	G	G

\*\*Das heizbare Volumen wird auf Grundlage eines Bedarfs von 33 kcal/m<sup>3</sup>h berechnet. Dies Volumen kann aber spürbar variieren und zwar in Abhängigkeit davon, wie die Wohnung isoliert wurde, wie sie liegt, in welcher Klimazone sie sich befindet etc.

\*\* The heatable volume is calculated based on a requirement of 33 kcal/m<sup>3</sup>h. The same volume may therefore vary considerably depending on the level of insulation in the home, its exposure, the climatic area, etc.

INSERTS–FOYERS/ INBOUWHAARDEN–  
HAARDEN/ OFENEINSÄTZE–  
KAMINEINSÄTZE/ INSERTS–  
FIREPLACES

	PELLET-BLOK	PELLBOX SCF	INPELLET 49	INPELLET 54	PELLINSERT 54
	kg Réservoir à pellets / Pelletank / Pelletbehälter / Pellet hopper	38	25	10	15
	kW	15	10	6,5	8
	kg/h min-max Consommation / Verbruik / Verbrauch / Consumption	1-3,3	1,1-2,2	0,5-1,5	0,5-1,9
	h min-max Autonomie / Branduur / Autonomie / Autonomy	11-35	10-20	5-14	6,5-24
	m³ *Volume chauffable / Verwarmbaar volume / Beheizbarer Rauminhalt / Heatable volume	390	260	170	210
	Rendement / Rendement / Leistung / Efficiency	93,9	90,34	91,8	90,1
	cm Ø Sortie fumées / Rookafvoer / Rauchabzug / Smoke outlet	8 M	8 M	8 M	8 M
	cm Ø Sortie air chaud / Uitgang warmte lucht/Warmluftauslass / Hot air outlet	10	10	-	-
	Poids avec emballage / Gewicht mit verpackungsmaterial / Gewicht / Weight with packaging	231	203	157	157
	Sistema Leonardo Sistema Galileo 3C System	SL- 3C	-	-	-
	Panneau synoptique / Synoptisch paneel / Bedienfeld / Synoptic panel	-	•	-	-
	Régulateur automatique de la combustion/Automatische regelaar van de verbranding / Automatischer Verbrennungsregler / Regulador automático de la combustión /Automatic combustion control	•	•	•	•
	Autoclean: Nettoyage automatique du creuset/Automatische reiniging van de vuurpot/Automatische Reinigung des Brenntiegels/ Automatic combustion chamber cleaning	•	•	•	•
	GSM: Gestion à distance/Beheer op afstand/Fernsteuerung/ Remote management	•	•	•	•
	Confortclima	•	•	•	•
	Programmateur horaire hebdomadaire/ Week-tijdsprogrammering / Wöchentliche Stunden-Programmierung / Weekly time programmer	•	•	•	•
	Foyer / Vuurhaard / Brennraum / Hearth	E	G	G	G

\*\*Le volume de chauffe est calculé sur la base d'une nécessité de 33 kcal/m3h. Ce volume peut donc varier sensiblement selon le degré d'isolation de l'habitation, son exposition, sa zone climatique, etc/ \*\* Het verwarmde volume wordt berekend op basis van een behoefte van 33 kcal/ m3h. Hetzelfde volume kan dus gevoelig variëren naargelang de isolatiegraad van de woning, van de ligging, van de klimaatzone, enz / \*\*Das heizbare Volumen wird auf Grundlage eines Bedarfs von 33 kcal/m3h berechnet. Dieses Volumen kann aber spürbar variieren und zwar in Abhängigkeit davon, wie die Wohnung isoliert wurde, wie sie liegt, in welcher Klimazone sie sich befindet etc./ \*\* The heatable volume is calculated based on a requirement of 33 kcal/m3h. The same volume may therefore vary considerably depending on the level of insulation in the home, its exposure, the climatic area, etc.

**CHAUDIÈRES /  
PELLETSKACHEL /  
PELLETS-HEIZKESSEL /  
PELLET BOILERS**

		BERING	BERING PLUS	DALLAS	BASIC	BASIC PLUS
	kg Réservoir à pellets / Pellettank / Pelletbehälter / Pellet hopper	55	60	60	60	60
	kW / *kW Eau / Water / Wasser / Water	12	12	15	18	18
	kg/h min-max Consommation / Verbruik / Verbrauch / Consumption	0,9-2,8	0,9-2,8	1-3,4	1-4	1,2-4,1
	h min-max Autonomie / Brandduur / Autonomie / Autonomy	19-58	20-63	17-75	14-57	14-48
	m³ *Volume chauffable / Verwarmbaar volume / Beheizbarer Rauminhalt / Heatable volume	315	315	380	470	470
	Rendement / Rendement / Leistung / Efficiency	90,4	90,1	90,2	92,7	90,4
	cm Ø Sortie fumées / Rookafvoer / Rauchabzug / Smoke outlet	8 M	8 M	8 M	8 M	8 M
	Poids avec emballage / Gewicht mit verpackungsmaterial / Gewicht / Weight with packaging	195	300	300	258	300
	Sistema Leonardo Sistema Galileo	SL	SL	SL	SL	SL
	3C system Domoklima	DK	DK	DK	-	DK
	Fire control: Régulateur automatique de la combustion / Automatische regelaar van de verbranding / Automatischer Verbrennungsregler / Regulador automático de la combustión / Automatic combustion control	•	•	•	•	•
	Autoclean:	•	•	•	•	•
	Télécommande / Afstandsbediening/Fernbedienung / Remote control-Radiocommande / Radiobesturing / Funksteuerung / Remote control	R	-	-	R	-
	Panneau synoptique / Synoptisch paneel / Bedienfeld / Synoptic panel	•	•	•	•	•
	GSM Gestion à distance/Beheer op afstand/Fernsteuerung/Remote management	•	•	•	•	•
	Confort clima:	•	•	•	•	•
	Autocheck	•	•	•	•	•
	Programmateur horaire hebdomadaire / Week-uurprogrammering/ Wöchentliche Stunden-Programmierung / Weekly time programmer	•	•	•	•	•
	Contenu d'eau / Waterinhoud / Wasserinhalt / Water capacity	17	35	35	28	35
	Foyer / Vuurhaard / Brennraum / Hearth	A-V	A-G	A-G	A-G	A-G
	Soupe de surpression, thermostatique et vase d'expansion incorporés/ Ingebouwde thermostatische overdrukklep en expansievat/ Überdruckventil, Thermostat und Ausdehnungsgesäß sind eingebaut/ Built-in pressure relief valve, thermostatic valve and expansion vessel	•	•	•	•	•
	Pompe de circulation/Pomp/Umwälzpumpe/Circulation pump	Yonos para	Yonos para	Yonos para	Yonos para	Yonos para
	Kit incorporé pour la production instantanée d'eau chaude sanitaire/ Een ingebouwde kit voor de onmiddellijke productie van warm water voor sanitair gebruik / Eingegebauter Bausatz für die Soforterzeugung von Warmbrachwasser Kit incorporated for instant production of hot sanitary water	-	-	-	-	-

**CHAUDIÈRES  
PELLETSKACHEL  
PELLETS-HEIZKESSEL  
PELLET BOILERS**

	OTTAWA ATLANTA	CALGARY ORLANDO	MAXIMA 14 MAXIMA 24	IDROPELLBOX
	kg Réservoir à pellets / Pelletank / Pelletbehälter / Pellet hopper	100	100	30
	kW / *kW Eau / Water / Wasser / Water	24 32,3	24 32,3	15,7 /* 12,6
	kg/h min-max Consummation / Verbruik / Verbrauch / Consumption	1,7-5,7 2,1-7,4	1,7-5,7 2,1-7,4	0,9-3,2 1,1-5,3
	h min-max Autonomie / Brandduur / Autonomie / Autonomy	17-57 13-46	17-57 13-46	30-108 18-88
	m³ *Volume chauffable / Verwarmbaar volume / Beheizbarer Rauminhalt / Heatable volume	625 840	625 840	365 625
	Rendement / Rendement / Leistung / Efficiency	91,7 92,3	91,7 92,3	92,2
	cm Ø Sortie fumées / Rookafvoer/Rauchabzug / Smoke outlet	10 M	10 M	10 M
	Poids avec emballage / Gewicht mit verpackungsmaterial / Gewicht / Weight with packaging	355	385	459 475
	Sistema Leonardo Sistema Galileo	SL	SL	SL
	3C system Domoklima E-Brusher	3C	3C - DK	3C - DK
	Fire control:	•	•	•
	Autoclean:	•	•	•
	Télécommande / Afstandsbediening/ Fernbedienung / Remote control/ Radiocommande / Radiobedienung/ Funksteuerung / Remote control	R	-	-
	Panneau synoptique / Synoptisch paneel / Bedienfeld / Synoptic panel	•	•	•
	GSM Gestion à distance/Beheer op afstand/Fernsteuerung/Remote management	•	•	•
	Confort clima:	•	•	•
	Autocheck	•	•	•
	Programmateur horaire hebdomadaire / Week-uurprogrammering/ Wöchentliche Stunden-Programmierung / Weekly time programmer	•	•	•
	Contenu d'eau / Waterinhoud / Wasserinhalt / Water capacity	80	80	81/65
	Foyer / Vuurhaard / Brennraum / Hearth	A-R	A-R	A
	Souppape de pression, thermostatique et vase d'expansion incorporé/ Ingebouwde thermostatische verdrukklep en expansievat/ Überdruckventil, thermostat und Ausdehnungsgefäß sind eingebaut/ Built-in pressure relief valve, thermostatic valve and expansion vessel	•	•	•
	Pompe de circulation/Pomp/ Umlaufpumpe/Circulation pump	Yonos para RS 15/6.7	Yonos para	Yonos para
	Kit incorporé pour la production instantanée d'eau chaude sanitaire/Een ingebouwde kit voor instantane productie van warm water voor sanitair gebruik/ Ein gebauter Bausatz für die Soforterzeugung von Warmwasser/ Kit incorporated for instant production of hot sanitary water	•	•	RS 15/6.7
				-

THERMOPÔÊLES/ THERMOKACHELS/ WASSERGEFÜHRTE/ BACK BOILER STOVES

IDROFLEXAC	BIJOUX TRESOR CAMEO STRASS	FUJI URAL ANDE ALPEN	TORONTO QUEBEC MONTREAL	DAISY	MEG
27	21	26	60	30	40
11,3 / *9	15/ *12	18/ *16	24/ *21	20/* 16	23/* 20
1,7-2,7	1-3,4	1,2-4,1	1,6-5,3	1-4,2	1,6-5,3
9-14	5-18	6-19	11-36	7-30	7-23
295	390	470	625	520	600
90,2	92,2	91,9	93,3	91	94,5
8 F	8 M	8 M	10 M	8 M	8 M
179/188 214	230 210 246 236	325 270 325 305	370 390 360	300	280
SG	SL	SL	SL	SL	SL
-	-	-	3C	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
T optional	T	T	T	R	R
•	•	•	•	-	-
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
6	12	28	80	25	18
A-G	G	A-G	A-R	A-V	A-G
•	•	•	•	•	•
RS 15/6.7	Yonos para	RS 15/6.7	RS 15/6.7	RS 15/6.7	RS 15/6.7
-	-	-	•	-	-

\*\*Le volume de chauffe est calculé sur la base d'une nécessité de 33 kcal/m³h. Ce volume peut donc varier sensiblement selon le degré d'isolation de l'habitation, son exposition, sa zone climatique, etc. // Het verwarmde volume wordt berekend op basis van een behoefte van 33 kcal/m³h. Hetzelfde volume kan dus gevoelig variëren naargelang de isolatiegraad van de woning, van de ligging, van de klimaatzone, enz. // Das heizbare Volumen wird auf Grundlage eines Bedarfs von 33 kcal/m³h berechnet. Dieses Volumen kann aber spürbar variieren und zwar in Abhängigkeit davon, wie die Wohnung isoliert wurde, wie sie liegt, in welcher Klimazone sie sich befindet etc. // \*\*The heatable volume is calculated based on a requirement of 33 kcal/m³h. The same volume may therefore vary considerably depending on the level of insulation in the home, its exposure, the climatic area, etc.

# SOMMAIRE • INHOUD • INHALT • INDEX

## POÊLES • KACHELS • KAMINÖFEN • PELLET STOVE

Brio	13
Cherie	30
Dame	8
Demy	6
Fantasy	39
Fata	37
Flexa	20
Forma	12
Funny	32
Kelly	28
Lilia Plus	22
Logo	24
Lou	18
Moon	35
Mya	10
Nancy	29
Nea	16
Seven	14
Sirena	36
Space	34
Story	38
Tiny	26
Twin	12
Vintage	34

## INSERTS • INBOUWHAARDEN • OFENEINSÄTZE • INSERTS-FIREPLACES

Inpellet 49	40
Inpellet 54	40
Pellinsert 54	40

## FOYERS • HAARDEN • KAMINEINSÄTZE • FIREPLACES

Pellbox SCF	42
Pellet-Blok	42

## THERMOCHÉMINÉES • THERMOHAARDEN • WASSERGEFÜHRTE KAMINEINSÄTZE • THERMO FIREPLACES

Idropellbox	70
-------------	----

## CHAUDIÈRES • KACHEL • HEIZKESSEL • BOILERS

Atlanta	52
Basic	50
Basic Plus	50
Bering	48
Bering Plus	48
Calgary	51
Dallas	49
Maxima 14	46
Maxima 24	46
Orlando	52
Ottawa	51

## THERMOPOÊLES • THERMOKACHELS • WASSERGEFÜHRTE KAMINÖFEN • BACK BOILER STOVES

Alpen	64
Ande	62
Bijoux	58
Cameo	60
Daisy	66
Fuji	64
Idroflexa C	54
Meg	69
Montreal	68
Quebec	68
Strass	61
Toronto	68
Tresor	56
Ural	65

## REVÊTEMENTS • BEKLEIDINGEN • VERKLEIDUNGEN • COVERINGS

Air	73
Arabesque	73
Bix Box 62	74
Fair	75
Fun	72
Grace	72
High Tech	74
Incas	72
Iron	75
Jungle	74
Sahara	72
Silver	75
Wood	74

# LÉGENDE SYMBOLES • SYMBOOL LIJST • SYMBOL ANGABE • SYMBOLS KEY



FOYER/HAAARD/  
FEUERRAUM/HEARTH



RÉSERVOIR/TANK/  
BEHÄLTER/HOPPER kg



PUISSEANCE/VERMOGEN/NENWÄRMELEISTUNG/POWER kW



CONSOMMATION/VERBRUIK/  
VERBRAUCH/CONSUMPTION  
min/max kg/h



AUTONOMIE/BRANDDUUR/  
BRENNDAUER/AUTONOMY  
min-max h



SORTIE FUMÉES/ROOKUITGANG/  
RAUCHAUSLASS-DURCHMESSER/  
SMOKE OUTLET Ø cm



VOLUME DE CHAUFFE/  
VERWARMBAAR VOL./  
BEHEIZBARE RAUMGRÖSSE/  
HEATING CAPACITY m³



LxPxH/LxBxH/BxTxH/LxPxH cm



TÉLÉCOMMANDE-RADIOCOMMANDÉ  
AVEC DISPLAY/  
AFSTANDSBEDIENING MET DISPLAY/  
FERNBEDIENUNG-FUNKSTEUERUNG MIT  
DISPLAY/  
REMOTE CONTROL-RADIO CONTROL  
WITH DISPLAY  
40X40 mm



TÉLÉCOMMANDE/  
AFSTANDSBEDIENING/  
FERNBEDIENUNG/  
REMOTE CONTROL



CANALISATION AIR CHAUD/  
KANALISATIE WARME LUCHT/  
WARMLUFT-KANALISIERUNG/  
AIR CHANNELING

**EDILKAMIN S.p.A.**

Se réserve la facilté de modifier à tout moment, sans préavis, les caractéristiques techniques et esthétiques des éléments illustrés et décrits dans le catalogue.

**We behouden ons de mogelijkheid voor op elk gewenst moment zonder aankondiging de technische eigenschappen en het uiterlijk van de onderdeelen te wijzigen. We achter ons nie verantwoordelijk voor eventuele fouten in de catalogus.**

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung die technischen und ästhetischen Merkmale der im vorliegenden Katalog abgebildeten Elemente jederzeit zu ändern. Er übernimmt keine Haftung für eventuelle Druckfehler.

**Voorbehoudt os tegen ijl på et hukommeligt omsteds at endro de tekniske egenskaber eller udseende af de illustreerde artikler, og træffer gøres os ej henvist for eventuelle trykfejl i kataloget.**

EDILKAMIN S.p.A. reserves the right to change the technical and aesthetic specifications of the components illustrated in this catalogue, at any time and without prior notice and declines all responsibility for any printing errors in this catalogue.



**EDILKAMIN**

export@edilkamin.com · www.edilkamin.com  
Lainate · ITALIA

Revendeur/Verdeler/Händler/Dealer: